

BPE36V60ART2U/BPE72V60ART2U

EXTERNE BATTERIEERWEITERUNGEN ZUR LAUFZEITVERLÄNGERUNG

Die externen Batteriemodule ermöglichen eine längere Systemlaufzeit bei Stromausfällen


Die externen Batterie-Module (EBM's) wurden für Rechenzentren und kritische Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden, um bei Stromausfällen eine längere Systemlaufzeit zu gewährleisten. Die Batteriemodule sind mit DC-Plug-and-Play-Stromanschlüssen ausgestattet, sodass mehrere EBMs hinzugefügt werden können. Die in den EBMs verwendeten versiegelten Blei-Batterien sind stabil und sicher und gewährleisten eine zuverlässige Leistung des Stromversorgungssystems.

SERIENMERKMALE

- Rack / Tower Konfiguration
- Wartungsfreie versiegelte Batterien
- Eingebautes Ladegerät für Externe Batterieerweiterungen (EBM)
- Batteriewechsel durch Anwender
- Hot-Swap-fähige Batterien
- EBM-Erweiterungsmöglichkeit
- Metallgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Austauschbare Sicherungsabdeckung
2. AC-Eingang
3. Ausgang
4. Eingangs-Schutzschalter
5. Anschlusskabel für Externe Batterieerweiterung
6. Anschlusseingang für Externe Batterieerweiterung

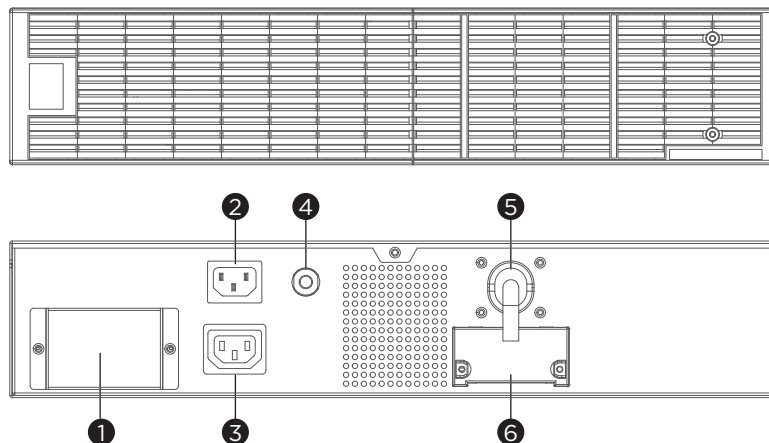

BPE36V60ART2U/BPE72V60ART2U



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	BPE36V60ART2U	BPE72V60ART2U
Allgemein		
Nominale Ausgangsspannung (Vdc)	36	72
Nennausgangsstrom (A)	60	
Batterie		
Typ Batterie	Versiegelte Batterie	
Integriertes Ladegerät	Ja	
Typische Aufladezeit (Stunden)	4	
Vom Benutzer austauschbar	Ja	
Hot-Swap-fähig	Ja	
Erweiterungsfähig	Ja	
Ersatzbatterie RBP	RBP0074 x 1, RBP0079 x 1	RBP0077
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	2	
Kompatible USV	OL1000ERTXL2U, OL1500ERTXL2U	OL2000ERTXL2U, OL2200ERTXL2U, OL3000ERTXL2U
Physisch		
Gehäuseform	Rack, Tower	
Physische Größe		
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 88 x 430	433 x 88 x 600
Gewicht (kg.)	23	44
Installierte Rackhöhe (U)	2	
Umgebung		
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40	
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 90	
Zertifizierungen		
Zertifizierungen*	CE, RCM	
RoHS	Ja	

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

