



## IISIGNAGEBOX 1

Die IISIGNAGEBOX 1 ist eine kompakte Android-Signage-Box, die an jedes kompatible Großformatdisplay angeschlossen werden kann und die sofortige Nutzung der iiSignage<sup>2</sup>-Software ermöglicht. Mit iiSignage<sup>2</sup> können Inhalte einfach über eine sichere cloudbasierte Plattform erstellt, geplant und ferngesteuert verwaltet werden, was es zu einer praktischen und effizienten Lösung für professionelle Signage-Umgebungen macht.

### 01 DEVICE

CPU	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
RAM	4 GB
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (RJ45)	x10M100M
USB	3.0 x(DC5V, 500mA) 1, 2.0 x1
HDMI Out	x1 (CEC)
Audio	Mini jack x1

### 02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

VESA maximum	200 x 75mm
--------------	------------

### 03 STROMVERWALTUNG


Netzteil	extern
Leistungsaufnahme	1.2W typisch

### 04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	216 x 105 x 21.8mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.66kg
EAN code	4948570033492

### 05 UMWELTBEDINGUNGEN

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	10 % - 80%
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	10 % - 90%

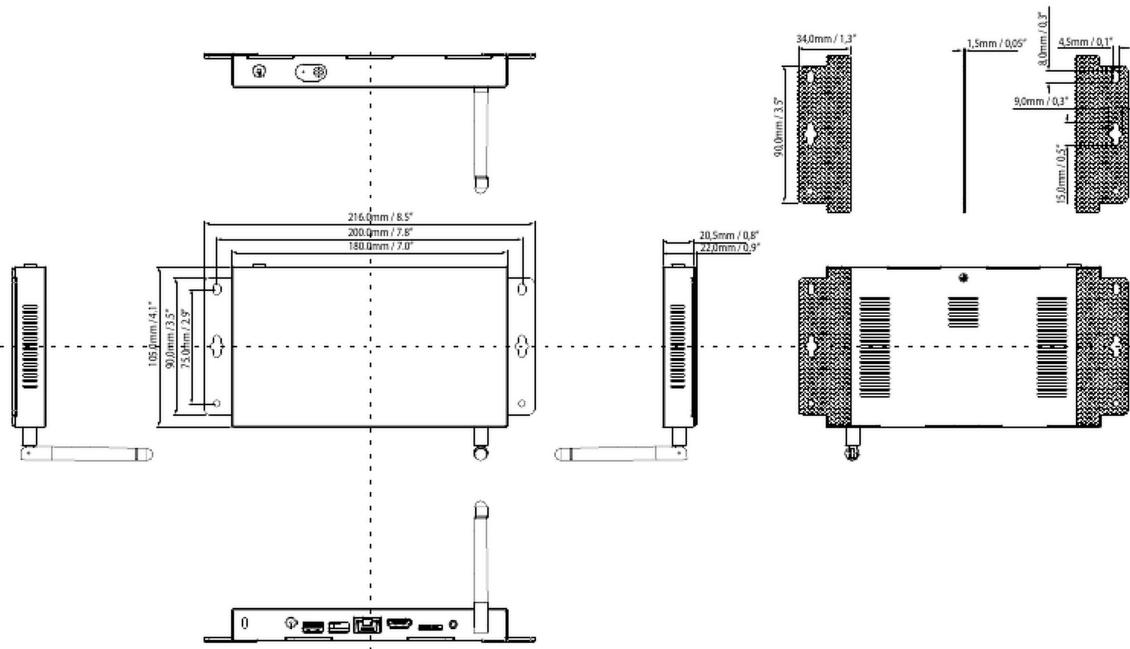

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED