




27" (68.5 cm) IPS-QHD-Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera und Mikrofon, USB-C-Dock, KVM-Switch und höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XUB2790QSUH ist ein erstklassiger 27" (68.5 cm) Desktop-Monitor für den professionellen und privaten Gebrauch. Er ist ideal für hybrides Arbeiten und Videokonferenzen geeignet, da er eine scharfe QHD-Auflösung mit der Farbgenauigkeit des IPS-Panels und innovativen Tools für die Zusammenarbeit kombiniert.

Die integrierte Windows Hello 5-MP-Webcam mit Mikrofon sorgt für einfache und sichere Anmeldungen sowie mühelose virtuelle Meetings. Dank USB-C-Dock (65W PD), HDMI, DisplayPort und einem integrierten KVM-Switch wird die Einrichtung mehrerer Geräte und die Stromversorgung Ihres Laptops zum Kinderspiel.

Funktionen wie die FlickerFree-Technologie und die Blaulichtreduktion schützen Ihre Augen an langen Arbeitstagen, während der ergonomische Standfuß mit Höhenverstellung, Dreh-, Schwenk- und Neigungsfunktion für ganztägigen Komfort sorgt. Ein USB-Hub, Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss machen den XUB2790QSUH zu einer Komplettlösung für Ihren Arbeitsplatz.

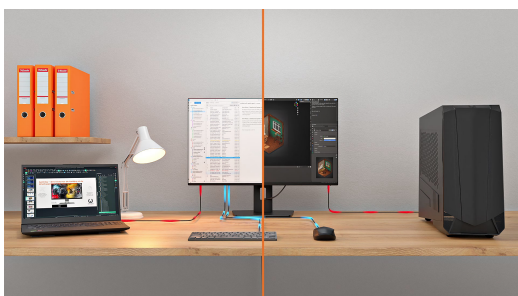

Einfache Steuerung mehrerer Geräte mit KVM

Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Computern mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Design | dreiseitig rahmenloses Design |
| Bilddiagonale | 27", 68.5cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0.4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 147kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixelabstand | 0.233mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W) |
| USB HUB | x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------------|--|
| KVM switch | ja |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | ja |
| Extras | Integrierte 5-MP-Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Signalauswahl/ Beenden (Eingang), + / Lautstärke, - / Eco, Menü, Ein/Aus |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technologie), Bildeinstellungen (Blaulichtreduktion, Scharf und Weich, Videomodus einstellen), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Drehung, Sprache), Extra 1 (MBR, Adaptive Sync, USB-C, KVM, USB-BC), Extra 2 (Zurücksetzen, DDC/CI, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Logo öffnen, LED, Informationen) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|----------------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Drehwinkel | 120°; 60° links; 60° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|------------------|--|
| Kabel | Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|--------------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 26W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 690 x 457 x 168mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 6.4kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 8.2kg |
| EAN code | 4948570125524 |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED