

AUTOMATISCHER TRANSFER UMSCHALTER MIT INDIVIDUELLER ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DER AUSGÄNGE

Zwei Stromeingänge zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromversorgung der angeschlossenen Geräte, mit individueller Überwachung und Steuerung der Ausgänge


Die Switched Metered-by-Outlet ATS-Modelle sind ideal für Serverräume und IT-Anwendungen. Sie sind ein Stromverteilungsgerät, das Strom von einer Eingangsquelle an mehrere Geräte liefert. Das Design mit zwei Eingängen bietet Stromredundanz, und die Benutzer können ihre bevorzugte Eingangsstromquelle auswählen. Wenn die bevorzugte primäre Stromquelle instabil ist oder ausfällt, schaltet die ATS innerhalb von 10 ms nahtlos auf die sekundäre Stromquelle um (Zeit für die Erkennung von Stromquellenausfällen: 2-3 ms. Zeit für die Übertragung der Stromquelle: 2-7 ms), um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. Die ATS-PDUs verfügen über eine genaue Überwachung und Steuerung der einzelnen Steckdosen, die ein sofortiges Ein- und Ausschalten, Remote-Neustarts, geplantes Ein- und Ausschalten und vieles mehr ermöglicht. Die LCD-Anzeige und die LED-Anzeigen der Ausgänge sind farbcodiert und ermöglichen eine einfache Überwachung und Identifizierung. Diese Serie ist mit einem Hot-Swap-fähigen Ethernet-Modul ausgestattet, das die Überwachung in Echtzeit und die Fernverwaltung über die PowerPanel Management Software oder die Webschnittstelle für die Energieverwaltung ermöglicht. Der USB-Anschluss ermöglicht außerdem ein einfaches Firmware-Upgrade.

SERIENMERKMALE

- Lokales/Remote Echtzeit-Monitoring und Steuerung einzelner Ausgänge
- Schaltbare Steckdosen
- Doppelter Eingang
- Schnelle Umschaltzeit (max < 10 ms)
- $\pm 1\%$ Meßgenauigkeit
- Metallgehäuse in industrieller Qualität
- Digitale Echtzeit-Lastanzeige
- Benutzer konfigurierbares Farb-LCD
- Hot-Swap tauschbares LCD
- LED-Statusanzeige
- Firmware-Upgrade über USB
- Anschluss Envirosensor
- Vom Benutzer aktualisierbare Firmware
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Flexible Montage am Rack
- Kabelhalterung
- IEC-Steckdose

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Anzeige Versorgungsquelle
2. Anzeige bevorzugte Quelle
3. Anzeige Ausgang
4. Status-Anzeige
5. LCD-Display
6. Ethernet-Anschluss
7. SENSOR/Daisy Chain-Anschluss (Eingang)
8. USB Anschluss
9. Serieller Anschluss
10. Daisy-Chain-Anschluss (Ausgang)
11. Auswahl-taste
12. Enter-Taste
13. Eingangs-Steckdose
14. Erdungsbolzen
15. Sicherungsautomat
16. Ausgangs-Steckdosen
17. Anzeige der Steckdose

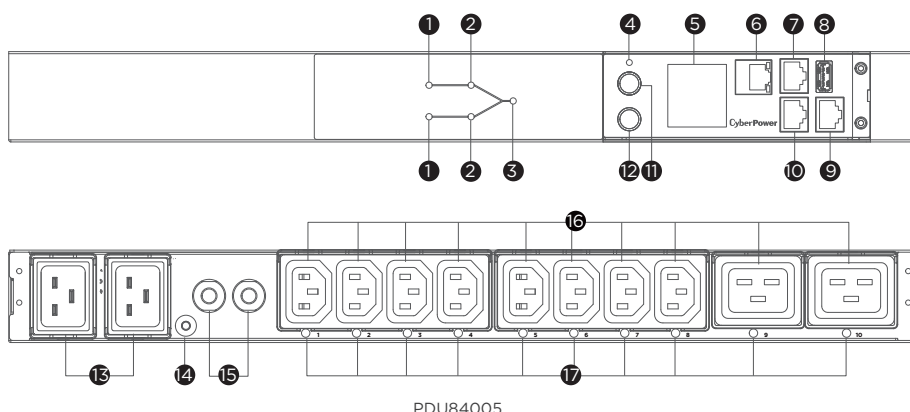



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle	PDU84005
Eingang	
Nominale Eingangsspannung (Vac)	200 - 240
Eingangsfrequenz (Hz)	50 / 60
Maximaler Eingangsstrom (A)	16
Eingangssteckertyp	IEC C20 x 2
Länge Kaltgeräteverlängerung (m.)	3.05
Ausgang	
Ausgänge - # der Reihe(n) (Reihe)	1
Ausgang - Gesamt	10
Ausgang - Rückseite	10
Ausgänge	IEC C19 x 2, IEC C13 x 8
Management & Kommunikation	
LCD-Anzeige	Eingangsspannung (Volts), Eingangsfrequenz (Hz), Strompegel (Amp.), Leistungsaufnahme (Kilowatt), Netzwerkinformationen, Seriennummer, Umgebungszustand, Hardware Version, Firmware Version
LED-Anzeigen	PDU-Status, Quell Status, Belastung, Tx/Rx, Verknüpfung, Ausgang
Mindestlast Anzeige (A)	0.1
A-Typ USB Anschluss	Ja
Anschluss	RJ45, RJ45 (für Seriell), RJ45 (für ENVIROSENSOR/ Daisy Chain (Ein)), RJ45 (Daisy Chain (Out))
Unterstützt Umgebungssensor	Ja
Management Software	PowerPanel Business 4 (Empfohlen für Einzel- und Multi-Management von Geräten), PowerPanel Enterprise (Empfohlen für die Verwaltung und Management in großen Umgebungen und Filialen)
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, und Syslog
Authentifikation	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD
Physisch	
Installierte Rackhöhe (U)	1
Kabelhalterung	Ja
IEC-Steckdose	Ja
Physische Größe	
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 215
Gewicht (kg.)	3.4
Umgebung	
Betriebstemperatur (°C)	0 - 45
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95
Zertifizierungen	
Zertifizierungen*	CE, FCC Class A, UL62368, EN 55032 Class A, IEC 62368
RoHS	Ja

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.