34" – IPS Ultra-Wide Screen LED mit höhenverstellbarem Fuß

Der ProLite XUB3493WQSU ist ein 34" (86.7 cm) LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, die beste aller Panel Technologien. Er bietet eine präzise und konstante Farbwiedergabe mit einem hervorragenden Betrachtungswinkel und einer schnellen Reaktionszeit. Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche. Die große Bilddiagonale und die hohe Auflösung bieten ein großes Potential, für die Arbeit am Bildschirm. Das Format ist geeignet für mehrere Anwendungen nebeneinander, sowie Filme im Breitbildformat und großartige Erlebnisse im Spielebereich.

IPS Technologie

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	ADS-IPS, matte Oberfläche, Haze 25% (je höher der Wert, desto geringer die Reflexion)
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @75Hz (8.3 megapixel UWQHD)
Bildformat	21:9
Helligkeit	400 cd/m² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 115KHz
Vertikalfrequenz	48 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	ya
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu, Rechts/ Lautstärke, Links/ ECO, Eingang/ Exit
Einstellbare Parameter	Bildeinrichtung (Bildformat, helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res-Technologie), Farbanpassung (warm, normal, kühl, Benutzersteuerung, i-Style Color, Blue Light Reducer), PiP / PbP (PiP / PbP-Modus, Sub-Win-Eingang, PiP Größe, PiP Position, Wechseln), Signal Eingangswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Sprache, OSD Einstellungen (H.Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Auszeit), Einstellungsmenü (DP-Format, HDMI RGB-Bereich, HDR, FreeSync, Öffnungslogo, LED, automatische Abschaltung, Speicherabruf, Informationen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten

VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungaufnahme	43W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star
Energieeffizienzklasse	A
Sonstiges	REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	817 x 415 (545) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.5kg
EAN code	4948570117147

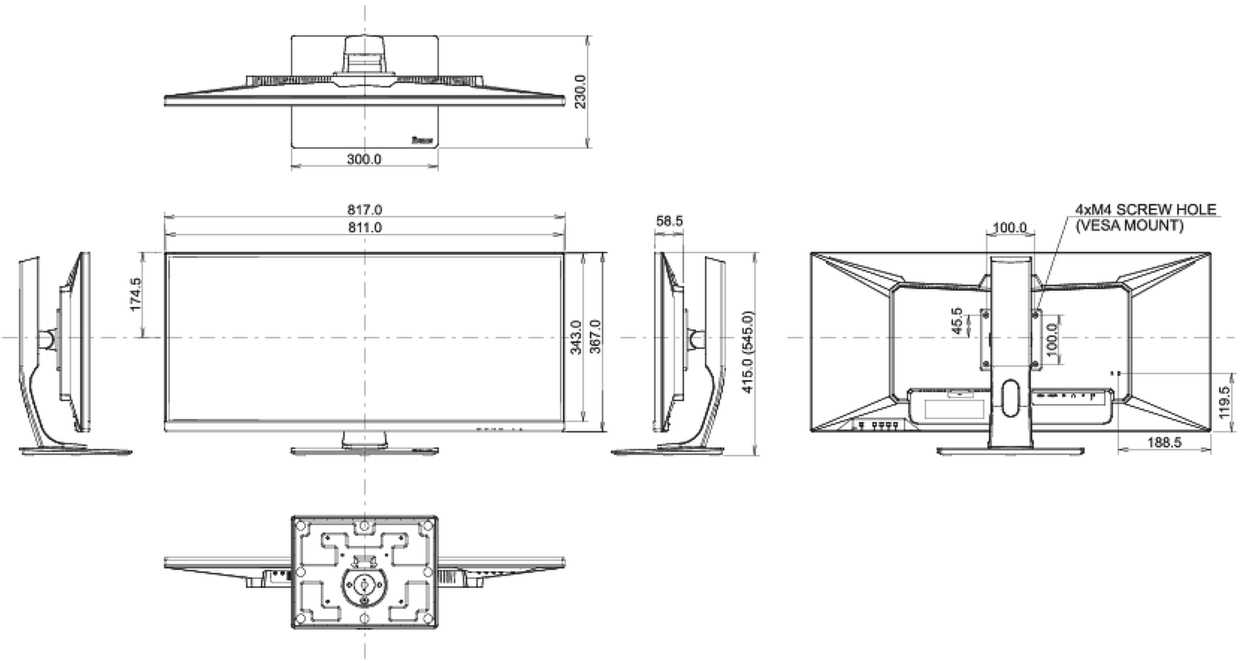

09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Energieeffizienzklasse	A
Sichtbare Bilddiagonale	86.7cm; 34"; (34" Segment)

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED