


DATENBLATT

Erdungssatz komplett für Netzwerk-, Server und Elektronikwandgehäuse

Art.-Nr.: K3930V2

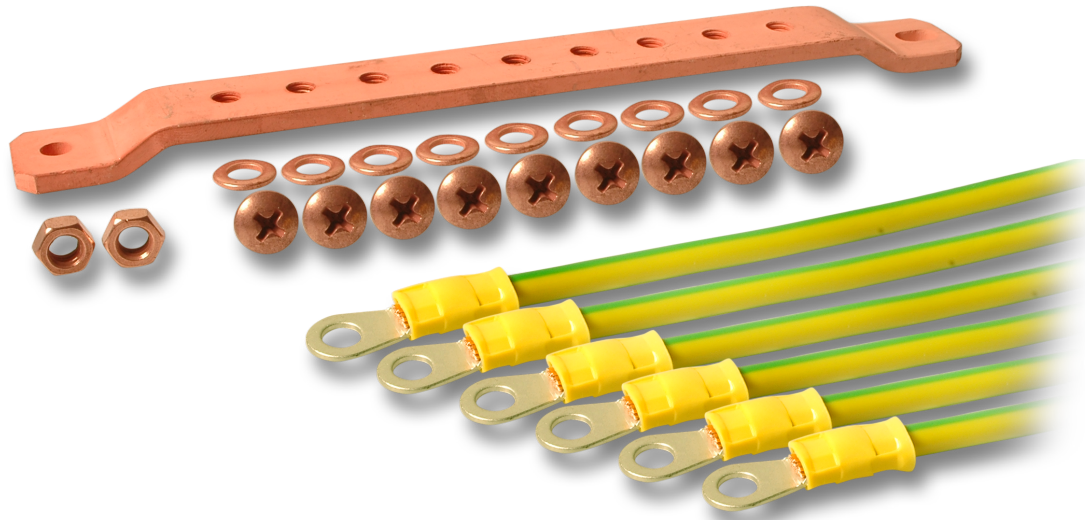


Eigenschaften

- Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk-, Server- und Elektronikwandgehäuse

Montageanleitung

- Erdungsschiene im Mittelteil des Wandschranks befestigen
- Erdungszuleitungen gr/ge mit Ringkabelschuh an Tür, Mittelteil und Schwenkrahmen befestigen
- Erdungszuleitungen gr/ge mit Ringkabelschuh an der Erdungsschiene befestigen
- Erdungsschiene mit dem Erdpotential verbinden



Sonstiges

- Lieferumfang: Cu-Erdungsschiene mit 9 Anschlusspunkten, 9x Cu-Schrauben mit Unterlegscheiben für Anschlusspunkte, 2x Muttern M5, 6x Erdungszuleitung H07V-K, 1x 6 mm², gn/ge, mit beidseitig M5 Kabelschuh
- Längen: 2x 390 mm, 2x 580mm, 1x 670mm, 1x 800mm
- Verpackung: Alle Teile in Polybeutel verpackt

Bestelldaten

Art.-Nr.	Beschreibung
K3930V2	Erdungssatz komplett für Netzwerk- und Wandschränke



Art.-Nr.	K3930V2	Datei	K3930V2_NEU.indd		
Beschreibung	Erdungssatz komplett für Netzwerk-, Server- und Elektronikwandgehäuse				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
Alexander Müller	30.09.2013	BT	13.02.2014	MN	13.02.2014