


DATENBLATT


Cat.6 Patchkabel S/FTP 250 MHz

Art.-Nr.: K551x.x

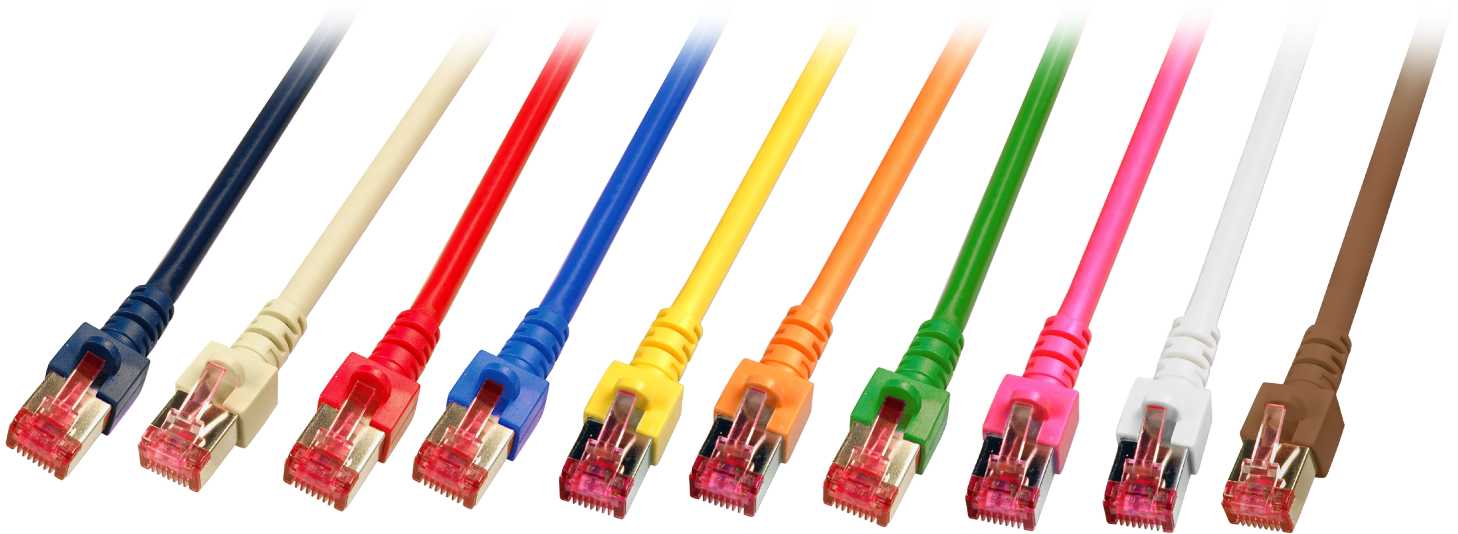

Eigenschaften


- S/FTP CAT.6 4x2xAWG27 LSZH
- Aussendurchmesser 6,2mm
- Flammwidrig nach IEC-60332-1
- Mit Längenaufdruck auf der Tülle
- Kontakte vergoldet

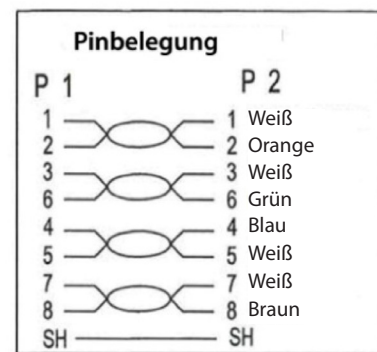

Art.Nr.	K551x.x	Datei	K551x.x_NEU.indd		
Beschreibung	Cat.6 Patchkabel S/FTP 250 Mhz				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
FD	22.10.2015	AS	14.02.2017	BT	14.02.2017

DATENBLATT

Zeichnungen/ Abbildungen

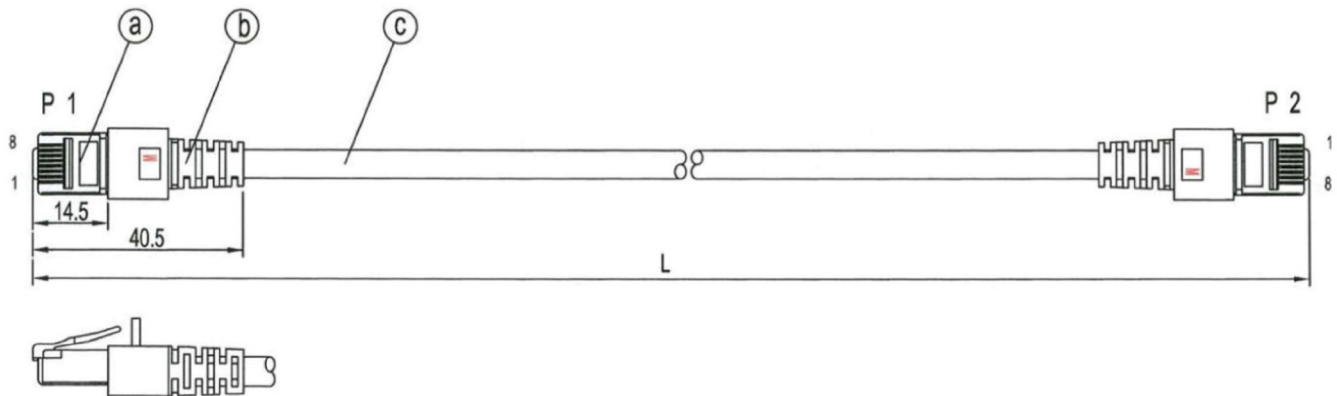

Spezifikationen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
a	Stecker	RJ45 Stecker geschirmt und Kontakte vergoldet
b	Tülle	PVC 75A / Längenaufdruck, vergossen
c	Kabel	S/FTP Cat.6 4x2 AWG27 LSZH Aussendurchmesser 6.2mm, Biegeradius : 5 x Aussendurchmesser Mantel: Flammwidrig nach IEC-60332-1 Aufdruck: Cat.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568.2-1 Halogen Free ***Gigabit***
allg. Temperaturbereich		0° bis + 60° C
Spannungsfestigkeit		500V DC

Bestelldaten

Cat.6 Patchkabel S/FTP 250MHz

K5510.x	grau	K5511.x	gelb	K5512.x	rot
K5513.x	blau	K5514.x	grün	K5515.x	schwarz
K5516.x	orange	K5517.x	braun	K5518.x	weiß
K5519.x	magenta				

Lieferbare Längen in Meter:

0,15 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0



Art.Nr.	K551x.x	Datei	K551x.x_NEU.indd		
Beschreibung	Cat.6 Patchkabel S/FTP 250 MHz				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
FD	22.10.2015	AS	14.02.2017	BT	14.02.2017